


Hohlstrangfalz- ziegel




Hohlstrangfalzziegel

Naturrot

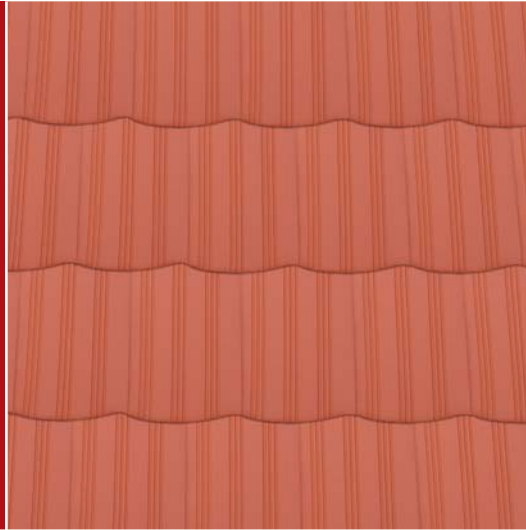

naturrot



Vorteile des Hohlstrangfalzziegel

- Anspruchsvolle Optik
- Leichte Verarbeitbarkeit
- Profilierte Struktur mit durchgehenden Lüftungskanälen
- Optimierte Einfachdeckung
- Geeignet für Sanierung, Denkmalschutz und moderne Architektur

Technische Daten

Bedarf/m ² (ca.):	18,8 Stück
Decklänge (ca.):	28,0 cm
Mittlere Decklänge (ca.):	28,0 cm
Deckbreite (ca.):	19,0 cm
Größe (ca.):	21,5 x 40,0 cm
Gewicht/Stück (ca.):	2,8 kg
Gewicht/m ² (ca.):	52,6 kg
Stück/Paket:	8
Stück/Palette:	384
Regeldachneigung:	30°

Technische Daten (halber Ziegel)

Decklänge (ca.):	28,0 cm
Deckbreite (ca.):	9,5 cm
Größe (ca.):	11,5 x 40,0 cm
Gewicht/Stück (ca.):	1,4 kg


Die Eindeckung muss im Verband mit halben Ziegeln erfolgen.

KORAMIC Dachziegel sind ein Naturprodukt, das als eine der keramischen Grundeigenschaften über changierende Farben verfügen kann.


Regeldachneigung

Zulässige Dachneigung / Zuordnung von Zusatzmaßnahmen ohne erhöhte Anforderung

Regeldachneigung
≥ 30°




Unterdeckung¹ / Unterdeckung² /
regensicheres Unterdach
≥ 26° / ≥ 22° / ≥ 18°



gemäß ZVDH-Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen,
Ausgabe Januar 2010

¹ Klasse 4 ² Klasse 3

Form

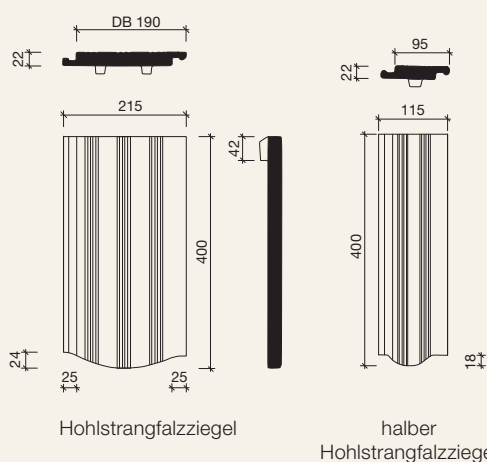

Hohlstrangfalzziegel

halber
Hohlstrangfalzziegel





Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26
D-30659 Hannover

Telefon (05 11) 6 10 70-0
Fax (05 11) 61 44 03
info@koramic.de
www.koramic.de